



ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛЮКС-12 НИ, ЛЮКС-24 НИ

ТУ 4372-004-49518441-04

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) ЛЮКС-12 НИ, ЛЮКС-24 НИ (далее – «изделия») предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло.

2. Технические характеристики

Модификация	ЛЮКС-12 НИ	ЛЮКС-24 НИ
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} -3,0	24 ^{+3,6} -6,0
Номинальный ток потребления, мА	20±2,0	
Степень защиты оболочки, IP	55	
Габаритные размеры, мм	300x100x25	
Масса, кг, не более	0,18	
Условия эксплуатации:		
диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	
относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95	

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).

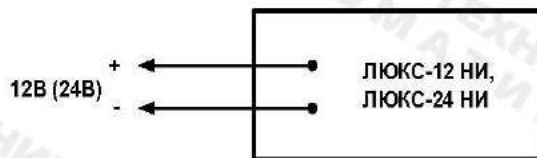


Рис.1. Схема подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

- 4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
4.2. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °С до +55 °С.
4.3. Перед включением в питаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт.	1
паспорт, шт.	1
упаковка, шт.	1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Печат ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,
57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

ХИТЫ ПРОДАЖ



МАЯК-12-КП,
МАЯК-24-КП

оповещатель
комбинированный



МАЯК-12-ЗМ,
МАЯК-24-ЗМ

оповещатель
звуковой



КРИСТАЛ-12,
КРИСТАЛ-24

светоуказатель



ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р

светоуказатель

НОВИНКИ



КРИСТАЛ-12-СН,
КРИСТАЛ-24-СН

светоуказатель,
скрытая надпись



КРИСТАЛ-12-ДИН1,
КРИСТАЛ-24-ДИН1

светоуказатель
динамический



МАЯК-220-КПМ1-НИ

оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-ЗМ1-НИ

оповещатель
звуковой,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-К

оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-12-СТ1,
МАЯК-24-СТ1

оповещатель световой
стробоскопический

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



АРИЯ-БР0

блок речевого
оповещения



АРИЯ-БР

блок
расширения



АРИЯ-10

оповещатель
речевой



АРИЯ-10 П

оповещатель
речевой



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АВТОМАТИКА

ЛЮКС-12 НИ, ЛЮКС-24 НИ

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ

СВЕТОВЫЕ

ПАСПОРТ

