

Извещатель охранный ручной «ТРК-1/С»
ОКП 43 7210
Руководство по эксплуатации БВФК 437.211.002РЭ
Сертификат РОСС RU.OC03.B01514
ТУ 4372-003-56433581-2002



ОП066

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Извещатель охранный ручной «ТРК-1/С» предназначен для выдачи сигнала «тревога» при нажатии на подвижную часть извещателя при нападении преступников.
- 1.2. Извещатель рассчитан на подключение к шлейфам сигнализации приемо-контрольных приборов, которые реагируют на размыкание нормально замкнутого контакта.
- 1.3. Извещатель обеспечивает световую индикацию подачи сигнала «тревога» при подключении к приемо-контрольным приборам с напряжением в шлейфе от 10 до 30 В.
- 1.4. Извещатель может быть установлен в любой плоскости.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.


- 2.1. Выходное электрическое сопротивление:
 - замкнутых контактов («дежурный режим»), Ом, не более 0,5
 - разомкнутых контактах (режим «тревога»), кОм, не менее 200
- 2.2. Диапазон коммутируемых напряжений, В: 10...60
- 2.3. Диапазон коммутируемых токов, мА: 0,1...100
- 2.4. Ток потребления от ШС ППКОП при индикации в режиме «тревога», мА, не более 10
- 2.5. Диапазон рабочих температур, °С – 5... +40
- 2.6. Средний срок службы извещателя, лет, не менее 10
- 2.7. Габаритные размеры, мм, не более 90x90x35
- 2.8. Масса извещателя, кг, не более 0,055
- 2.9. Степень защиты оболочки (код IP) 55
- 2.10 Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Извещатель охранный ручной «ТРК-1/С», шт. 1
- 3.2. Руководство по эксплуатации БВФК 437.211.002РЭ, шт. 1

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 4.1. Снять верхнюю крышку извещателя.
- 4.2. Установить извещатель в удобное для нажатие место и закрепить к плоскости с помощью 2-х шурупов.
- 4.3. Подключить извещатель к шлейфу сигнализации согласно схемы (рис.1).
- 4.4. Закрыть верхнюю крышку извещателя.

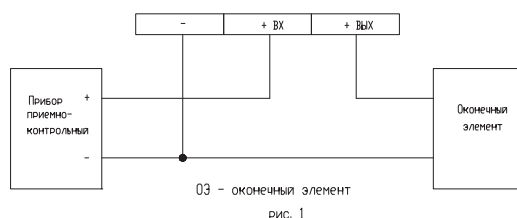

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

5.1. Извещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу извещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 «В», тел. (3812) 58-44-68

6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.



По вопросам приобретения обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417

(3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8

(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

www.arsec.ru